SEH Technik GmbH – gravostar technologies
Freudenbergstrasse 1, CH-9242 Oberuzwil
Tel. +41 71 940 06 76, info@gravostar.com

De très nombreux modèles d’aiguille différents

Par défaut, les aiguilles de marquage sont fabriquées en carbure (dureté 92 HRC). En modèle standard, les pointes d’aiguille possèdent un angle de 90° et un rayon de pointe de R 0,5 mm.
Des aiguilles de marquage avec des contours de pointe différents sont disponibles pour les utilisations très exigeantes (marquage de pièces extrêmement sollicitées comme des turbines de production d’énergie ou des moteurs d’avion, etc.). Pour le marquage de matériaux extrêmement durs ou tendres, des aiguilles spéciales à revêtement spécifique et des modèles en diamant sont disponibles.

Vous trouverez ci-dessous quelques formes et longueurs d'aiguilles de marquage disponibles en stock. Pour les applications spéciales, tout modèle particulier peut également être fabriqué en quelques jours.

Différents angles de pointe
Différents rayons de pointe
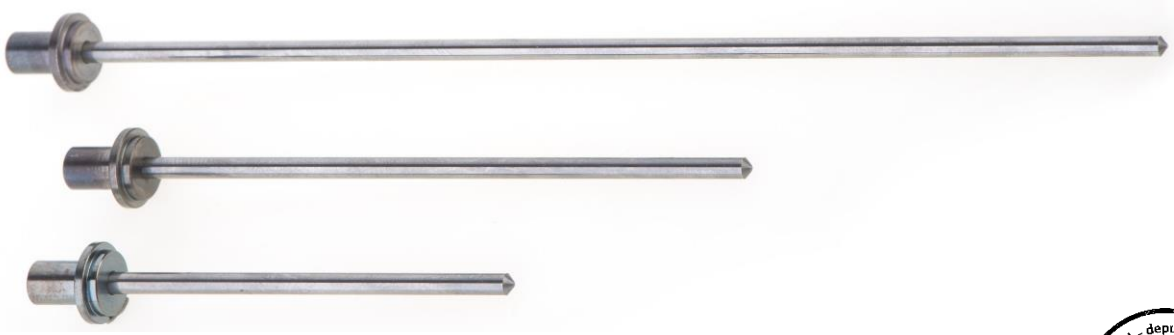
Différents longueur